10,90€

Kleid Hildegard

www.elsbethundich.de

Für das Kleid Hildegard brauchst du:

Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
fertige Länge	115 cm									
Materialverbrauch bei einer Stoffbreite von 140 cm:										
Langarm	265 cm		300 cm	320 cm			340 cm			
Kurzarm	215 cm		275 cm				300 cm			
Zubehör:										
Knöpfe	14 + 1 Ersatzknopf									
Einlage	30 cm									

Material: Webware.

Zuschnitt:

Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten.
Messe zunächst deinen Brustumfang. Das Kleid umspielt die Figur.
Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.
Die Kleiderlänge von Schnitt Hildegard ist 115 cm ab Schulter.
Verlängere/kürze die Kleiderlänge auf deine Wunschlänge. Schneide die Stufenhöhe wie unten angegeben zu:

- Stufenrock für 105 cm langes Kleid: 17 / 21 / 30
- Stufenrock für 115 cm langes Kleid: 19 / 25 / 34
- Stufenrock für 125 cm langes Kleid: 22 / 28 / 38 / (bitte etwa 60 cm mehr Stoff berechnen)
- Für eine lange Bluse in Tunikalänge (82 cm), kannst du die untere Stufe weglassen.

Größe	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**
	Die fertige Länge in Schnitt beträgt: 115 cm									
Oberweite	88	92	96	100	104	108	114	120	126	132
Hüftweite	94	98	102	106	110	114	120	126	132	138
1. Stufe 19 cm	1 x 127	1 x 132	1 x 136	2 x 71	2 x 74	2 x 78	2 x 80	2 x 84	2 x 88	2 x 92
2. Stufe 25 cm	2 x 93	2 x 97	2 x 100	2 x 104	2 x 108	2 x 111	2 x 116	2 x 122	2 x 128	2 x 133
3. Stufe 34 cm	2 x 136	2 x 139	3 x 98	3 x 102	3 x 105	3 x 109	3 x 114	3 x 119	3 x 124	3 x 130
Stehkragen-Kräusel 6 cm breit	60	63	63	66	66	69	69	72	72	74

Alle Teile zuschneiden

1 x Rückenteil-Oberteil im Bruch
1 x Rückenteilbeleg im Bruch
(1 x Rückenteil-Passe für ein Kleid mit Passe.)
2 x Vorderteil-Oberteil
2 x Kragen großzügig im Bruch,
der Kragen wird erst später sauber ausgeschnitten.
2 x Ärmel (lang, ¾ lang, Kurz)
(2 x Taschenbeutel bei einem Kleid ohne Knopfleiste im Vorderteilrock.)
1 x Einlage für Kragen
2 x Einlage für Knopfleiste
2 x Einlage Vorderteil-Halslochbeleg
1 x Einlage Rückenteil-Halslochbeleg

Nähen:

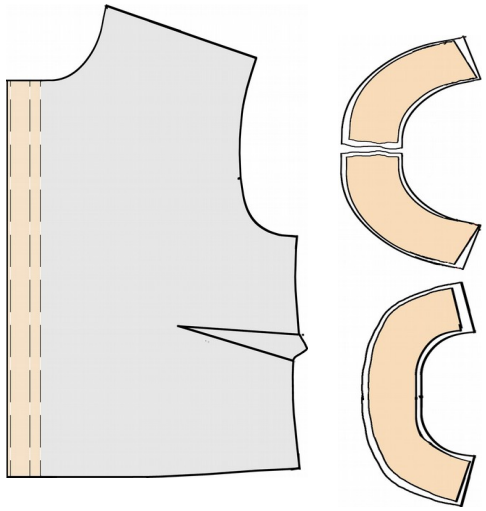

Vorbereitungen:

- Alle Teile zuschneiden und die Markierungen übertragen.
- Schneide bitte die Kragen großzügig aus dem Oberstoff und klebe auf ein Kragenteil die Einlage.
- Für später brauchst du eine Kragenschablone aus festerem Papier/Pappe

- Verstärke die Belege am Vorderteil mit Einlage.
- Bügle die Belege am Umbruch nach innen.

- Verstärke die Halsloch-Belege mit Einlage.

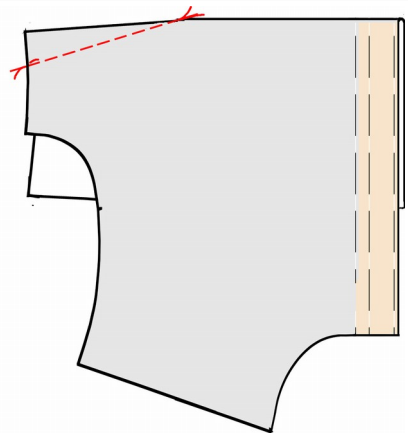

Das Oberteil nähen:

- Nähe die Brustabnäher und bügle sie nach oben.

- Versäubere die Seitennähte und die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils.
- Die Ärmelseitennähte bitte auch versäubern.

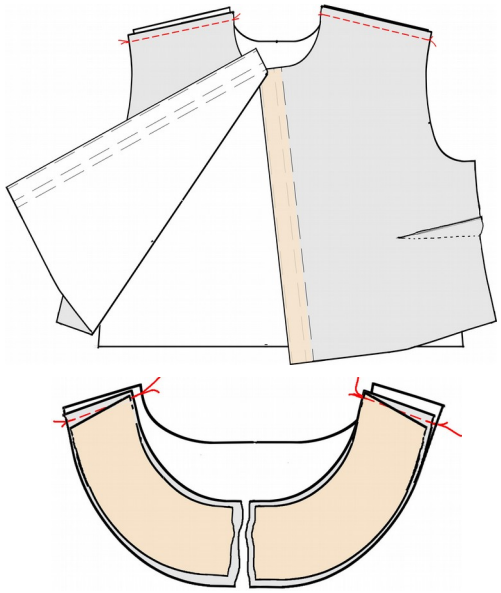

- Stecke die Schulternähte des Oberteils rechts auf rechts zusammen und nähe sie zusammen.
- Dann (optional) steppst du die Schulternähte ab, dabei soll die Nahtzugabe zum Vorderteil zeigen.

- Die Belege rechts auf rechts stecken und die Schulternähte nähen. Bügele die Nähte auseinander.
- Den Beleg außen herum versäubern.

- Anstelle des Beleges, kannst du das Halsloch später auch mit einem Schrägband einfassen. Dafür musst du die Naht im Halsloch abschneiden.



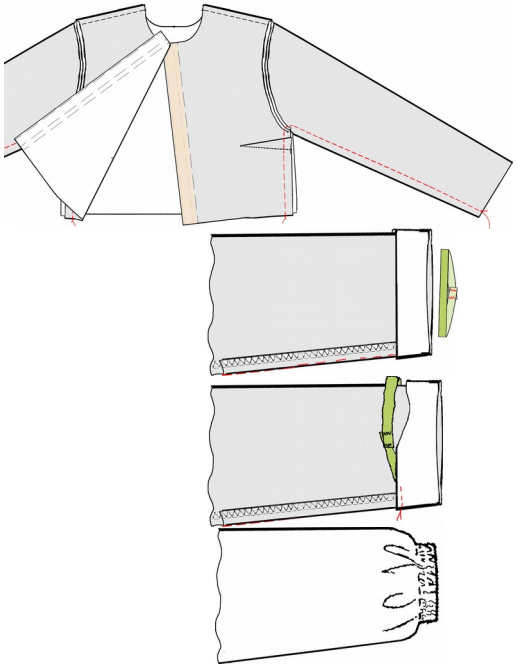

Der Ärmel:

- Jetzt steckst du die kurzen oder langen Ärmel rechts auf rechts, von Seitennaht zur Seitennaht ins Armloch.
- Achte dabei auf die Markierungen.
- Anschließend nähst, versäuberst und bügelst du das Armloch.
- Stecke die Ärmelnaht und die Seitennaht rechts auf rechts aufeinander.
- Nähe diese Naht.
- Anschließend bügle die Nähte.
- Nähe den Ärmelsaum, wenn du einen glatten Ärmelabschluss möchtest.

Oder….

- Den Ärmelsaum für den Gummitunnel bügelst an der Saumkante erst 1 cm nach innen, dann noch einmal 2 cm.
- Das Gummiband anpassen und zu einem Ring schließen.
- Lege das Gummiband an die obere gebügelte Kante.
- Den Gummizugtunnel feststecken.
- Drehe den Ärmel auf die rechte Seite. So ist es einfacher in den Ärmel zu kommen, um den Tunnelzug von innen (linke Seite) zuzunähen.
- Den Tunnel nähen.

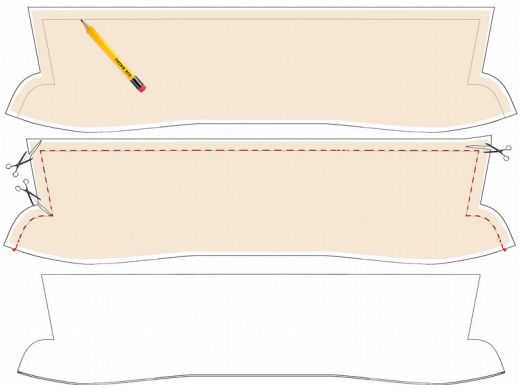

Der Kragen:

- Zuerst brauchst du den Kragenoberstoff, der mit Einlage beklebt ist.
- Lege die Kragenschablone passgenau auf die Einlageseite und zeichne mit einem spitzen Stift einmal um die Kragenschablone herum. Das garantiert dir, dass der Kragen später symmetrisch ist und perfekt aussieht.
- Lege die beiden Kragen rechts auf rechts übereinander, fixiere die beiden Stoffe mit ein paar Nadeln und nähe die Kragen links, rechts und ober herum zusammen.
- Schneide die Spitzen der Kragenecken stumpf ab. Schneide die Ecke am Übergang vom Steg zum Kragen tief ein, ohne den Steppfaden durchzuschneiden. Uuupps, zu tief? Nähe die Ecke einfach noch einmal zu.
- Schneide die Nahtzugaben bis auf auf 7mm zurück.
- Den Kragen und die Ecken vorsichtig ausformen.

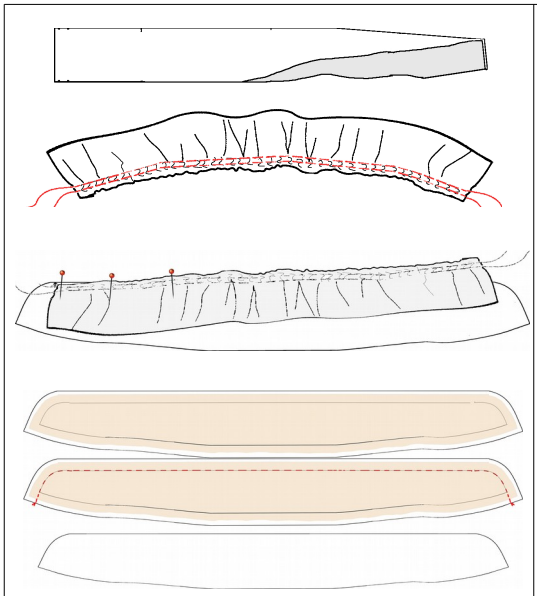

Der Stehkragen mit und ohne Rüsche:

- Optional: (Für die **Rüsche**, legst du den Streifen der Länge nach links auf links und Nähe die Enden zu. Wende die Rüsche auf rechts und kräusel die Rüsche. (Siehe unten beim Rock)
- Stecke die Rüsche zwischen die Markierungen an die obere Kante des Steges.)

- Lege die beiden Kragen rechts auf rechts übereinander, fixiere die beiden Stoffe mit ein paar Nadeln und nähe den Steg zusammen.
- Schneide die Nahtzugaben bis auf auf 7mm zurück.
- Wende den Steg, forme die Rundung gut aus und bügle den Steg flach.

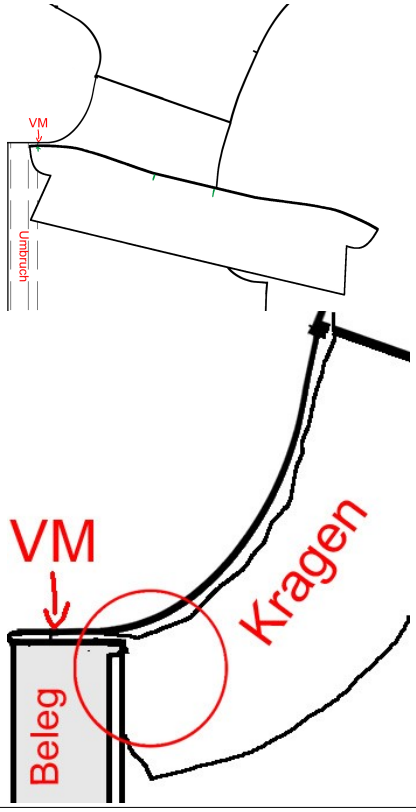

- Stecke den Kragen oder Steg rechts auf rechts ins Halsloch.
- Fange am Umbruch im Vorderteil an. Achtet darauf, dass die Markierungen des Kragens passgenau auf der hintere Mitte und Schulternähte treffen.

- Schlage jetzt den VM-Beleg am Umbruch über den Kragenanfang bzw. Ende. Die Nahtzugabe des Beleges klappst du wieder nach innen.
- Nähe den Kragen an und kontrolliere die Naht auf Fältchen.

- Jetzt stecke den Halsloch-Beleg auf den Kragen. Und zwar von vordere Mitte zur vordere Mitte.
- Den Beleg annähen, Kragen kontrollieren und bügeln.
- Nähe den Beleg an den Schulter fest, damit der Beleg beim Anziehen nicht nach rechts krabbelt.
- Oder steppe die Naht des Halslochs ab.

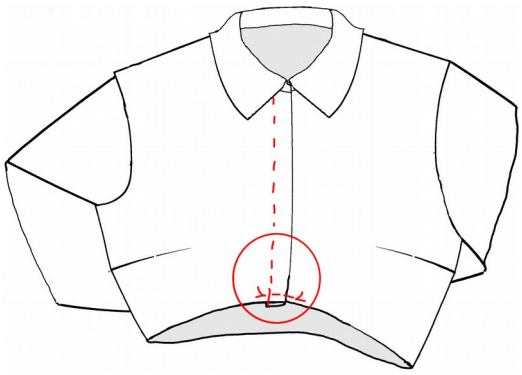

Die vordere Mitte:

- Ist der Rock in der vordere Mitte geschlossen, (also nur das Oberteil ohne Knopfleiste) nähst du die vordere Mitte in der Taille übereinander.
- Die Belege an der Knopfleiste werden später durch die Knopflöcher und Knöpfe fixiert.
- Wenn du möchtest, kannst den Beleg aber auch durchsteppen:
- Stecke den Beleg von oben bis unten gut fest.
- Jetzt nähst du 3 cm von der Kante entfernt die Knopfleiste.

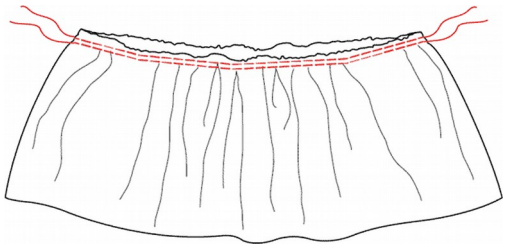

Rockbahnen einkräuseln:

- Nähe die 2- oder 3-teiligen Teile der Stufen zu einem langen Streifen zusammen und versäubere die Seitennähte.
- Nähe an der oberen Kante jeder Stufe zwei Hilfsnähte:
- Die erste Naht etwa 7mm vom oberen Rand, die zweite Naht 15mm von oben.
- Sie dürfen sich nicht überkreuzen. Stelle deine größte Stichlänge ein. Die Nähte bitte nicht verriegeln (hin- und her nähen).
- Jetzt ziehst du vorsichtig an den beiden oberen Garnenden. Schiebe den Stoff vorsichtig mit den Fingern zusammen. Die ersten Stufe muss die Weite des Oberteils erreicht , die zweite Stufe die Weite der ersten Stufe, usw,
- Versäubere jetzt die Nähte der Stufen, und die langen seitlichen Nähte.
- Ist der Rock vorne geknöpft, gehören diese Seiten dem VM-Beleg. Soll heissen: dieser Rock hat keine Seitennähte und keine SN-Taschen.
- Ist der Rock geschlossen, sind es die Seitennaht.

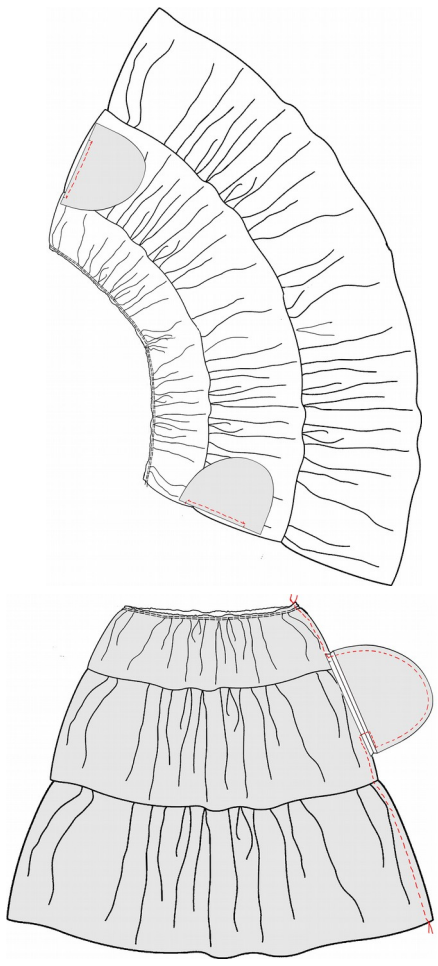

Taschenbeutel in den vorne geschlossenen Rock nähen:

- Zeichne dir zuerst die Höhe der Taschenbeutel an. Die erste Markierung ist 7 cm von oben, Für die 2. Markierung nimmst du dir den Taschenschnitt zur Hilfe.
- Versäubere die Taschenbeutel rundum.
- Die Seitennaht-Taschenbeutel rechts auf rechts zwischen den Markierungen annähen.
- Bügle diese Nähte auseinander, so dass sie flach liegen und stecke die Seitennähten rechts auf rechts passgenau zusammen und nähe die zu:
- Fange oben an und nähe bis zu der Markierung, an der die Taschenbeutel an der Seite festgenäht sind.
- Drehe die Nadel auf den tiefsten Punkt und hebe das Nähfüßchen. Den Rock um 90° drehen. Nähe die Rundung des Taschenbeutels zu und dann hoch bis zur unteren TB-Markierung. Jetzt quer zur Seitennaht und runter bis zum Saum
- Wieder drehen und die Seitennaht zu Ende zunähen und bügle den Taschenbeutel nach vorne.

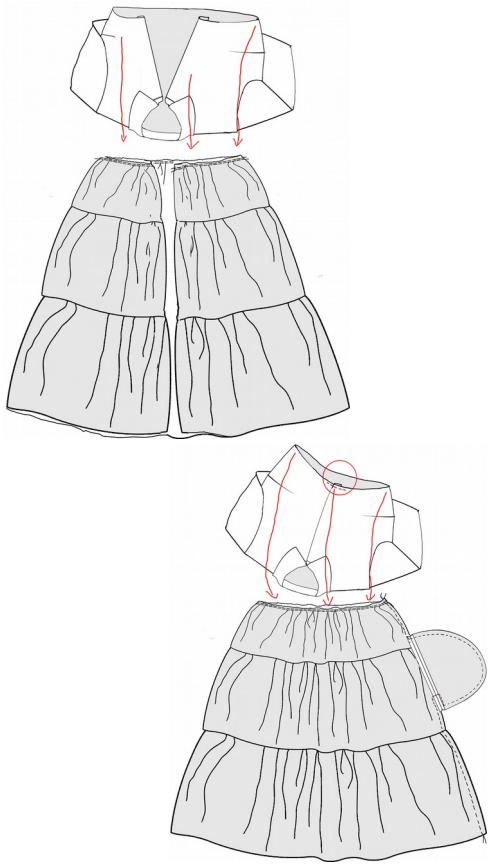

Das Kleid fertigstellen:

- Nähe das Oberteil an den Rock.
- Markiere dir zuerst sowohl am Rock, als auch am Oberteil die vordere Mitte , hintere Mitte und die Seiten.
- Stecke das Oberteil rechts auf rechts Markierung auf Markierung in den Rock .
- Die Taillennaht nähen und die Naht versäubern.
- (Bügle den Beleg der vordere Mitte 4 cm nach innen.)
- Nähe die Knopflöcher. Knöpfe annähen.
- Jetzt noch den Saum nähen.
- Die Säume des Rockes nach innen bügeln.
- „Das mache ich sehr ungern...", höre ich immer wieder. Aber alles halb so wild.
- Und hier ein kleiner Tipp:
- Zeichne auf der linken Seite mit Kreide 2 x die Höhe des Saums von der Saumkante nach oben auf die Teile. (Bei einer Saumbreite von 1,5 cm ziehst du den Kreidestrich bei einer Höhe von 3 cm ein.)
- Fertig!

Legeplan Kleid mit langem Ärmel. (Der runde Kragen liegt stellvertretend für alle Kragenformen in der Zeichenlage.)
Stoffbreite 140 cm:

Größe 36 + 38

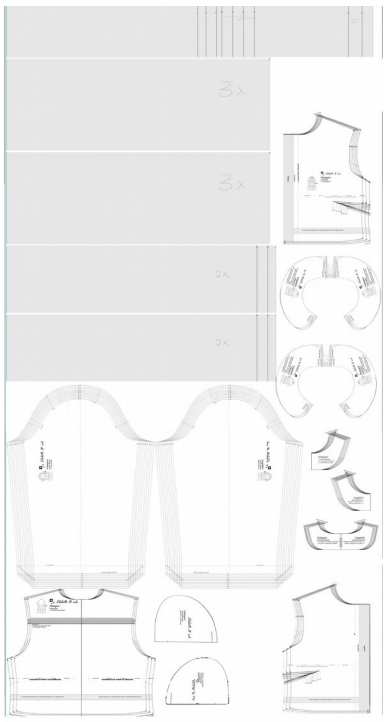

Größe 40

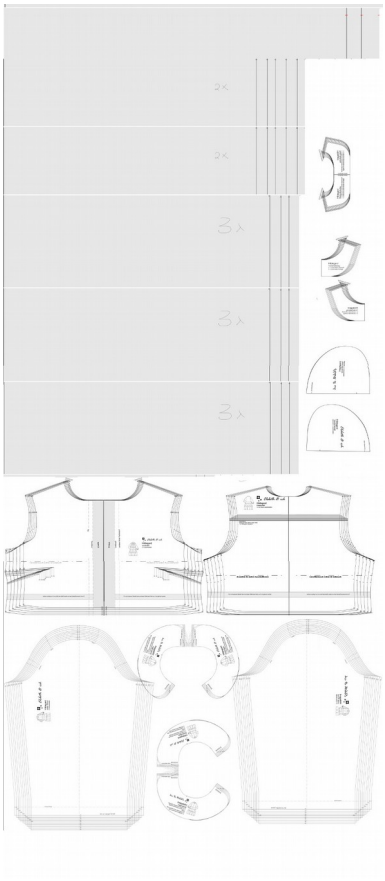

Größe 42-46

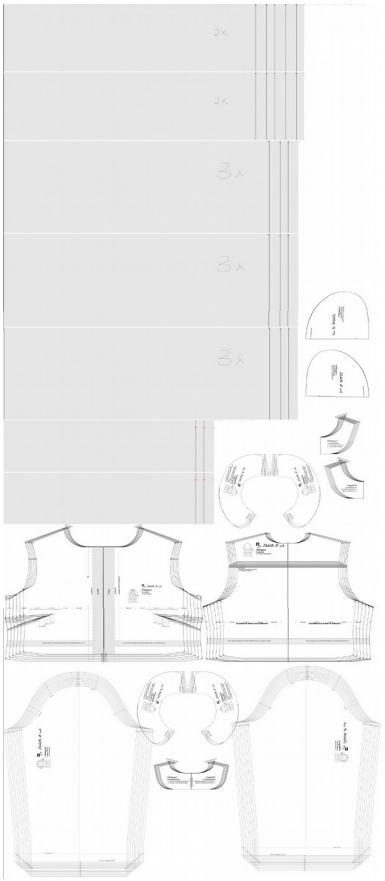

Größe 48-54

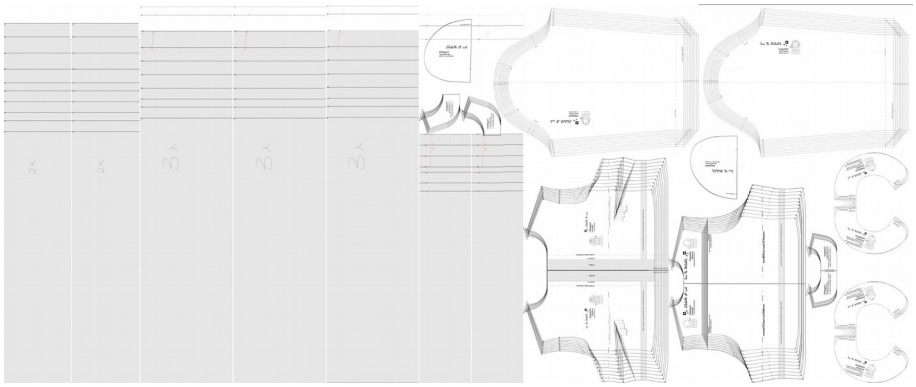

Legeplan Kleid mit kurzem Ärmel
Stoffbreite 140 cm:

Größe 36 + 38

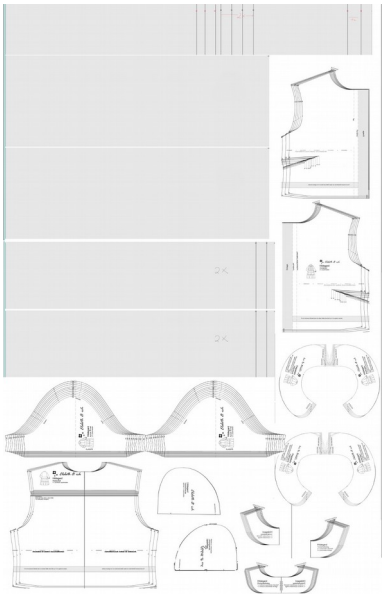

Größe 40

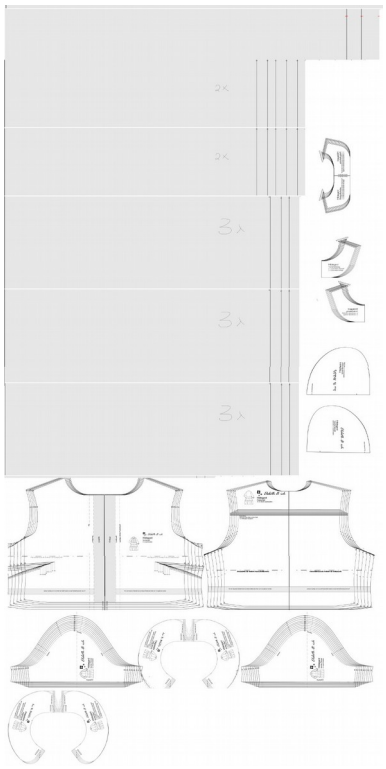

Größe 42-46
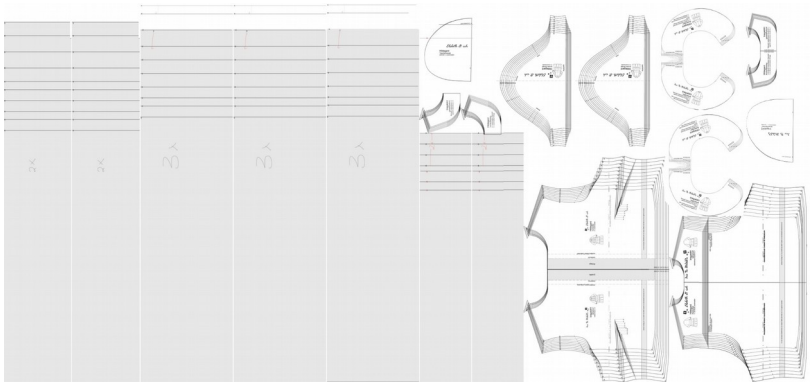
Größe 48-54